取扱説明書

DAYTONA corp.

R71453　①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

スラントナンバーステー	適応車種	商品NO.
	CYGNUS X / SKY WAVE	71453

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※　取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※　商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止

- ナンバープレートへ取り付ける市販ナンバーフレームや電装アクセサリーなどは、この商品に取り付けしないでください。重量オーバーや振動増幅などにより、ステーなどが破損する原因となります。
- リフレクターを使用しないと保安基準に合致しません。リフレクターは必ず取り付けてご使用ください。
- ステーを曲げるなどし、商品所定のナンバープレート取付角度を変更しないでください。ステー破損の原因となるだけでなく、保安基準に低触する場合があります。
- 別売りのシグナスＸ用リヤショートフェンダーとの同時装着はしないでください。

⚠注意

実施

- この商品はシグナス X＜国内仕様 28S＞、スカイウェイブ＜CJ44/45/46A＞以外の車両には使用しないでください。
- 車体が倒れないよう十分注意し、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。尚、記載されていない箇所につきましては、サービスマニュアルを参考にしてください。
- 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

2013/09/19

法令違反	・ リフレクターを使用しないと保安基準に合致しません。リフレクターは必ず取り付けてご使用ください。 ・ ステーを曲げるなど、商品所定のナンバープレート取付角度を変更しないでください。ステー破損の原因となるだけでなく、保安基準に抵触する場合があります。
その他	・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- ナンバー取付部に約 20°角度を付け、スタイリッシュに演出。
- 車体側取付ピッチ 42～56mm に対応。
- スチール製ブラック塗装仕上げ。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量
①	スラントナンバーステー	取付ピッチ 42～56mm	1

取付方法

例として、シグナス X＜国内仕様 28S＞への取付方法をあげております。スカイウェイブ＜CJ44/45/46A＞へは下記取付方法を参考に取り付けしてください。

1. 純正リヤフェンダーに取り付けられているナンバープレート、純正ナンバーブラケットを取り外します。
2. ①スラントナンバーステーを純正ボルト、純正ワッシャー、純正ナットを使用し取り付け、ナンバープレートを取り付けます。
3. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

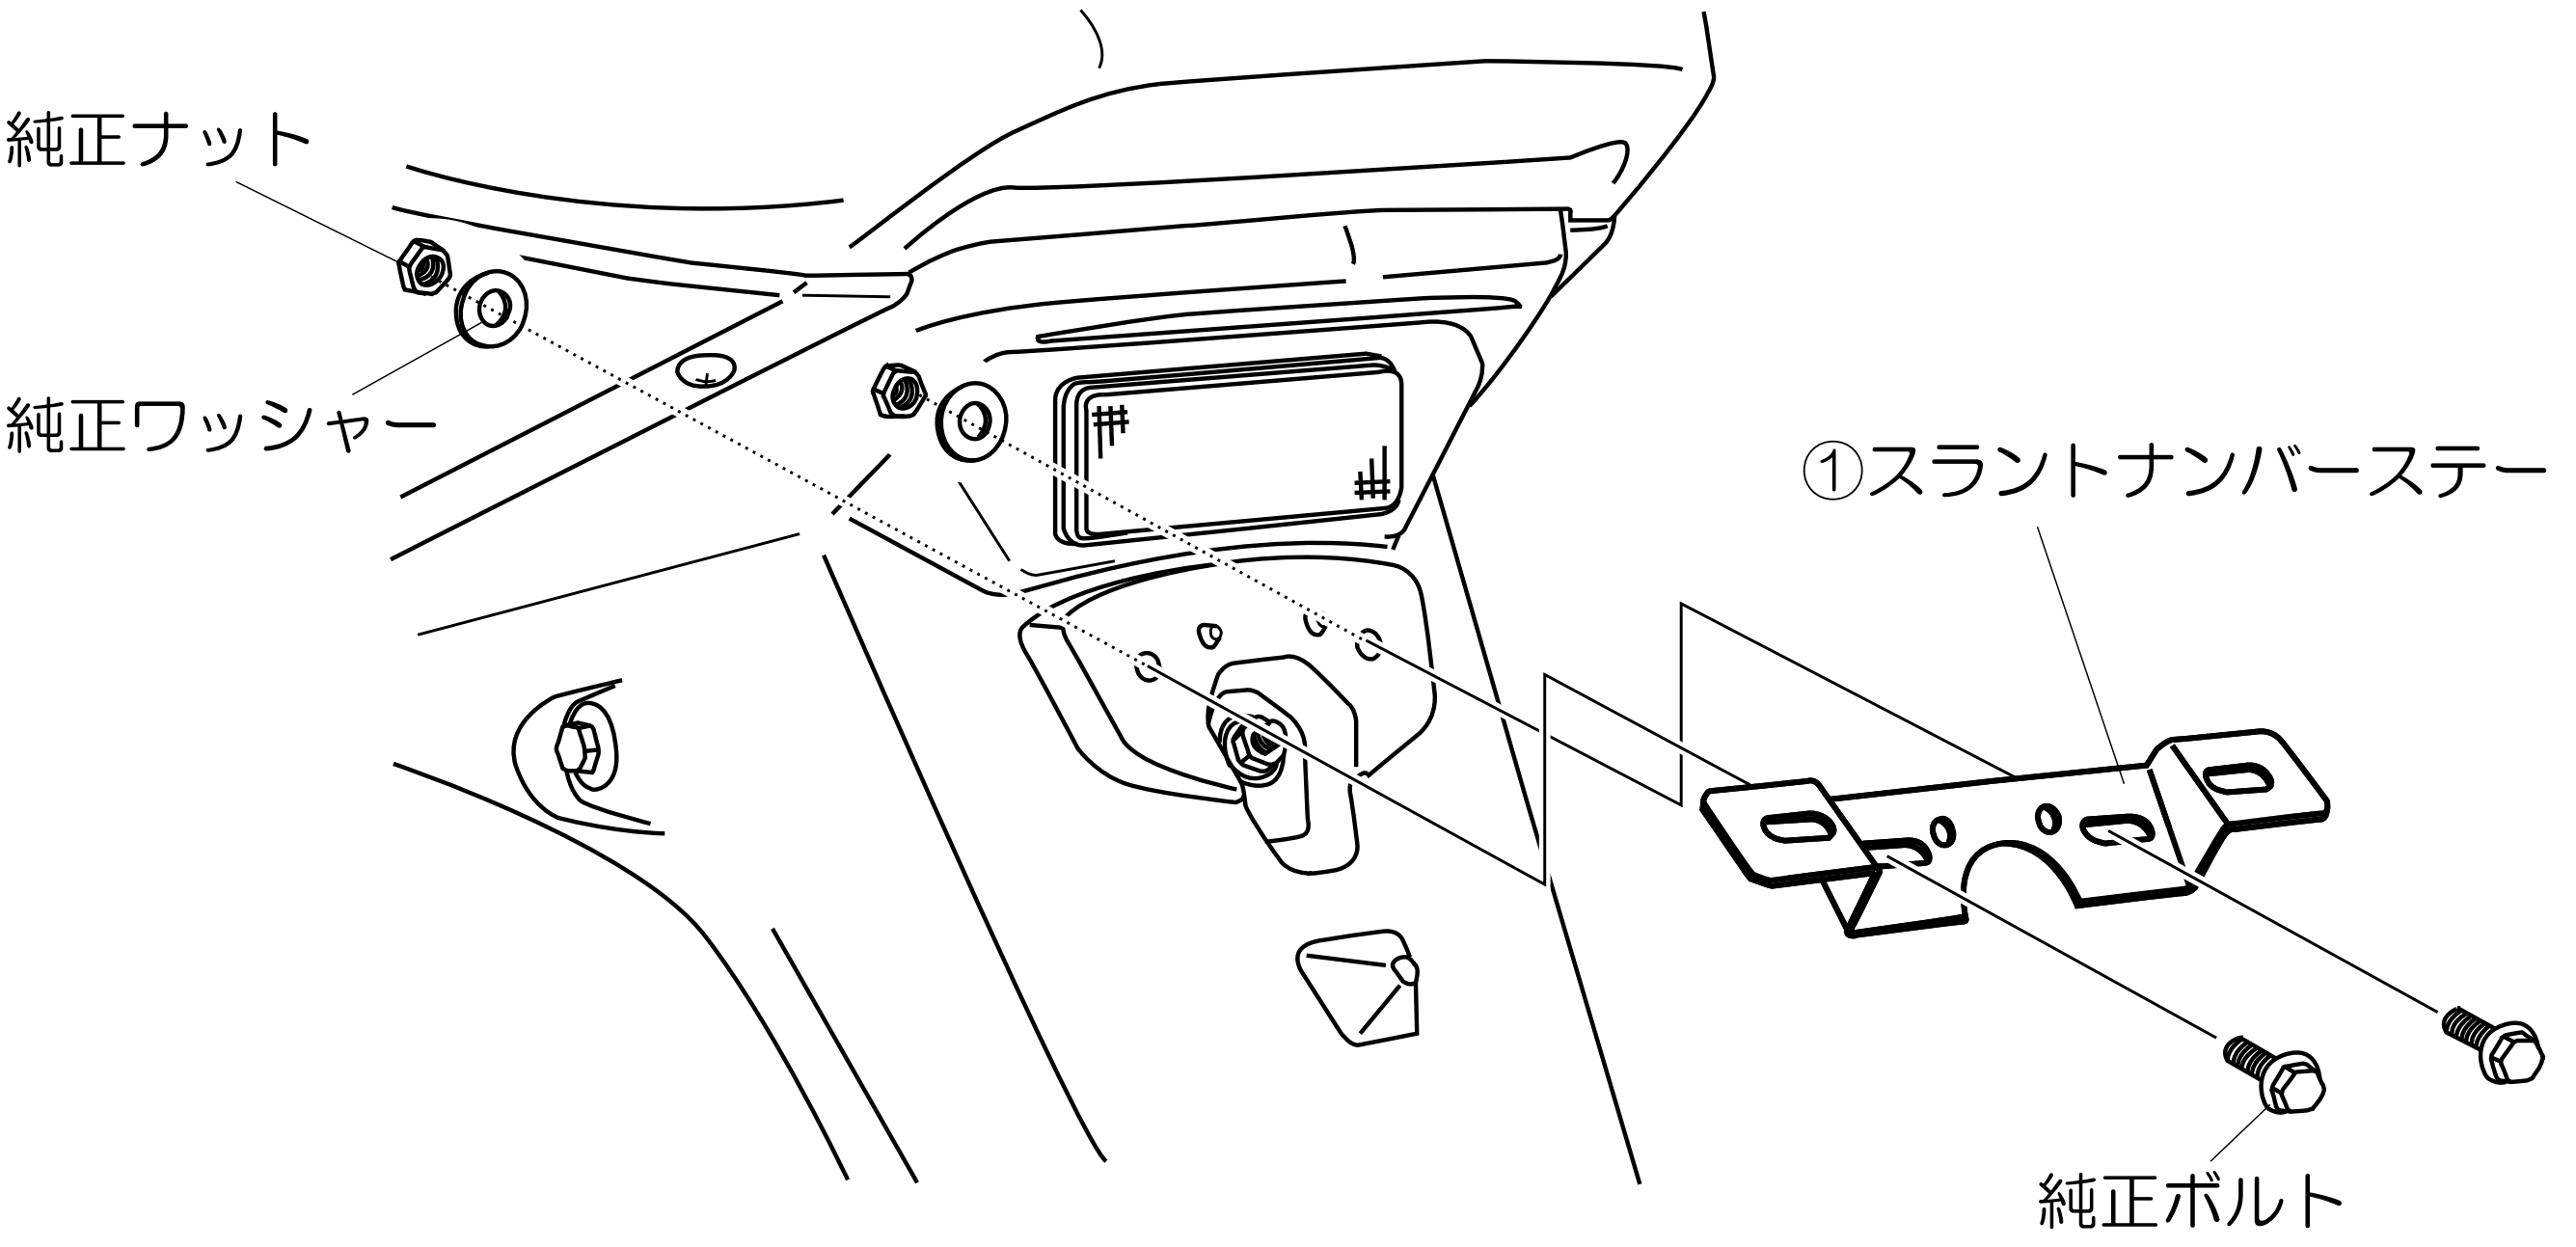

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで